

EFS Akış şalteri borulardaki akışın hissedilmesi için kullanılmaktadır. Borudaki akış durduğu veya başladığı zaman elektrikli ekipmanları korumak için akış şalterinin verdiği açık veya kapalı kontaklardan istifade edilir. Korozyona sebep vermeyen her türlü sıvı akışkan da kullanılabilir.



EFS AKIŞ ŞALTERİ

EFS 31

Avantajları :

- * 1"...8"arası borularda kullanılabilir.
- * Sıcak ve soğuk suda kullanılabilir.
- * Tamamen hava geçirmez dizayn.
- * Ekonomiktir.

Özellikleri :

Akışkan	Sıvı
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +120 C
Çalışma Basıncı	Maks. 10 bar
Palet Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Switch Braketi	Krom kaplı çelik
Bağlantı Malzemesi	Ms56
Palet Çubuğu	Ms56
Muhafaza Malzemesi	PP
Conta Malzemesi	NBR
Elektrik Bağlantısı	PG 13,5
Koruma Sınıfı	IP 64
Bağlantı	1"NPT Erkek diş
Boru Çapı	1"...8" boruya kadar
Kontakt	15A 250VAC , NA/NK
Ağırlık	0,7 kg

Ayarlamak için;

Debi ayarı bir vida mekanizmasıyla yapılmaktadır.

Ayar civatası fabrikadan çıkmadan önce ayarlanmıştır.

Kullanıcılar uygulamanın gerekliliklerine göre değiştirilebilir ve ayarlanabilir.

Şalterin kapağını kaldırınız.


Yüksek debi ayarı için vidayı saat yönünün tersine çeviriniz.

Alçak debi ayarı için vidayı saat yönünde çeviriniz.

Kapağı doğru olarak kapatınız.

OTOMATİK KONTROL KONULU PROBLEMLERİNİZDE **ÇAGDAŞ** ÇÖZÜM

ENSIM
SENSORS

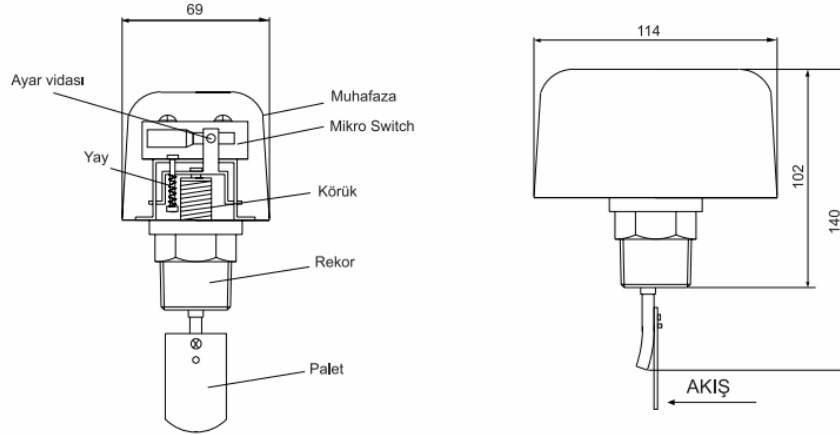

ÇAP (inch)	PALET UZUNLUĐU (mm)	Q maks (m3/h)	MİNİMUM AYAR (m3/h)		MİNİMUM AYAR (m3/h)	
			SWITCH ACTION	SWITCH RETURN	SWITCH ACTION	SWITCH RETURN
1	35	3,6	0.8	0.5	1.9	1.6
1 1/4	35	6	1.2	0.6	2.7	2.2
1 1/2	60	9	1.8	1.0	3.8	3.4
2	60	15	3.0	2.3	6.4	5.5
2 1/2	90	24	4.2	3.8	7.5	6.5
3	90	36	6.2	4.4	11.8	10.0
4	90	60	14.0	11.5	28	27.1
5	150	94	27	22	55	53
6	150	120	40	35	84	80
8	150	240	80	70	170	160

MONTAJ :

- * Akıő y n  kapak veya etiket g sterilen y nde olmalıdır.
- * D n ő borusu  zerine montaj edilmelidir.
- * K őe,dirsek,pompalar gibi t rb lans kaynaklarından uygun mesafelerde monte edilmelidir.

KONTAK :

- * 1-2 kontađı normalde kapalıdır.(akıő anahtarı  alıőırken kontaklar ayrılır)
- * 1-3 kontađı normalde a ıktır. (akıő anahtarı  alıőırken kontaklar birleőir)

COM	NA	NK
1	3	2